


LEONARD 07

ARMADIO REFRIGERATO
REFRIGERATED CABINET

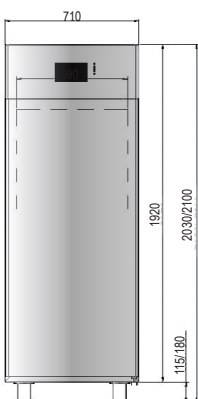

Dimensioni esterne / External dimensions: W 710 x D 800 x H 2030 / 2100 mm

Dimensioni interne / Internal dimensions: W 590 x D 660 x H 1510 mm

Peso netto / Net weight: TN 110 Kg / BT 122 Kg

Capacità netta / Net capacity: 413 L

Capacità lorda / Gross capacity: 600 L

Gas refrigerante / Gas: R452A / R455A / **R290** (a richiesta / on request)

Collaudo / Test details: + 40 °C / 60 % RH

Assorbimento elettrico / Absorbed power: TN 400 W / BT 670 W

Alimentazione / Power supply: 220 - 240 V - 1 P - 50 Hz

▪ CARATTERISTICHE GENERALI general characteristics


- Interno ed esterno in acciaio inox, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato;
Stainless steel interior and exterior. Galvanised steel external base, top and back;
- Angoli arrotondati interni;
Rounded internal angles;
- Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente;
High-pressure injected polyurethane, without the use of dangerous CFCs.
- Spessore di isolamento: 60 mm;
Insulation thickness: 60 mm;
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Spessore 60 mm. Reversibile con apposito kit (Cod. KITREVPORPK su richiesta);
Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request);
- Pannello di controllo elettronico frontale con 1 sonda NTC per modello TN (Temperatura Normale), con 2 sonde NTC per modello BT (Bassa Temperatura);
Front electronic control panel with 1 NTC thermistor in TN (normal temperature) models, and 2 NTC thermistors in BT (low temperature) models;
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +40°C ed umidità relativa del 60%) funzionante con gas R452A.
Standard removable monobloc and tropicalised refrigeration unit (+40° room temperature and 60% relative humidity) using R452A gas;
- Armadi refrigerati TN e BT (Temperatura Normale e Bassa Temperatura) progettati e predisposti anche per unità frigorifera remota (SG);
TN and BT (normal temperature and low temperature) refrigerated cabinets designed and pre-wired for remote refrigeration units (SG);
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici;
Automatic defrosting and condensate evaporation;
- Piedini regolabili in acciaio inox (110/190 H mm);
Height-adjustable stainless steel feet (110/190 H mm);
- Pronto all'uso.
Ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE standard set up

- Nr. 3 kit ganci;
No. 3 hooks kit;
- Nr. 3 griglie plastificate GN 2/1;
No. 3 GN 2/1 plasticized shelves;
- Illuminazione a led;
Led lighting;
- Fermo ventola;
Fan stop;
- Resistenza bordo porta solo per modello BT (Bassa Temperatura).
Door-edge resistance only on BT (low temperature) model.

La tipologia di imballo prevede supporto di legno antiurto e protezioni in plastica dei piedini di facile rimozione.
The packaging includes wooden impact-resistant supports and easy-to-remove plastic protectors for the feet.

▪ VERSIONI DISPONIBILI: available versions



- Acciaio Inox / Stainless steel
- Porta in vetro (PV) / Glass door (PV)
- Con gruppo incorporato (CG) / Built-in unit (CG)
- Senza gruppo (SG) / Without condensing unit (SG)

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE type of refrigeration

- Ventilata (V) / Ventilated (V)

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) operating temperature (°C)

-2°C	+8°C	TN TEMPERATURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE
-18°C	-30°C	BT BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE

- Dati di collaudo: temperatura +40°C / Umidità 60%
- Testing data: temperature +40°C / 60% humidity



Dotazione **DOM SYSTEM.**
Equipped with **DOM SYSTEM.**

▪ ACCESSORI Accessories

- Kit ruote (2 con freno + 2 senza freno);
Wheels kit (2 with brake + 2 without brake);
- Serratura con chiave;
Doors lock with keys;
- Cassetti standard in plexiglass;
Standard plexiglass drawers;
- Cassetti standard in acciaio inox;
Standard stainless steel drawers;
- Cassetti per narcotici con lucchetto.
Narcotics drawers with padlock.